

## Montering gasfjäder Artikel nr 10

Gasfjäders är beige / grå och ca 18cm lång (differens på 2mm) i omonterat läge

**Tips 1:** Smörj kulorna på buren/grinden med lite fett, detta kan underlätta monteringen av gasdämparen. På utsidan huvan finns ett silverfärgat bleck som avslutas inne i huvan som små "armar". Dessa armar ska bäst förklarar glida över kulan och sedan hålla fast runt kulan så att gasdämparen hålls på plats.

Gasfjäders ska monteras med den tjocka ändan uppåt för att få den bästa funktionen. Montera först på gasfjäders på burgavels kula. Då gasdämparen inte kan tryckas ihop eller dras isär med handkraft måste man öppna buren / grindens dörr så att kulan möter gasfjäders hufa. Om dörren inte kan öppnas tillräckligt högt på buren så kan det bero på att takplattan tar i och då behöver man justera den lite i position. Tryck sedan fast gasfjäders på dörrens kula.

**OBS!** Slå ej fast gasdämparen för då kan metallblecket skadas/förstöras och gasdämparen mister helt eller delvis sin funktion.


**Tips 2:** Går det trögt att trycka på, eller av, gasdämparen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under metallblecket och spänn försiktigt utåt, dock inte så blecket lossnar för då hamnar delen ur position så kan gasfjäders inte fungera som den ska eller inte ens sättas fast.

Art nr 10 passar endast:

Hundbur Small 10001, Small LT 10010, Medium 10002, Medium LT 10011, Medium Bred 10004  
Large 10003, Dubbel 10005

Grind: Modell 1 Dubbeldörr 10006 & Modell 1 Enkeldörr 10008

Grind: Modell 2 Dubbeldörr 10007 & Modell 2 Enkeldörr 10009

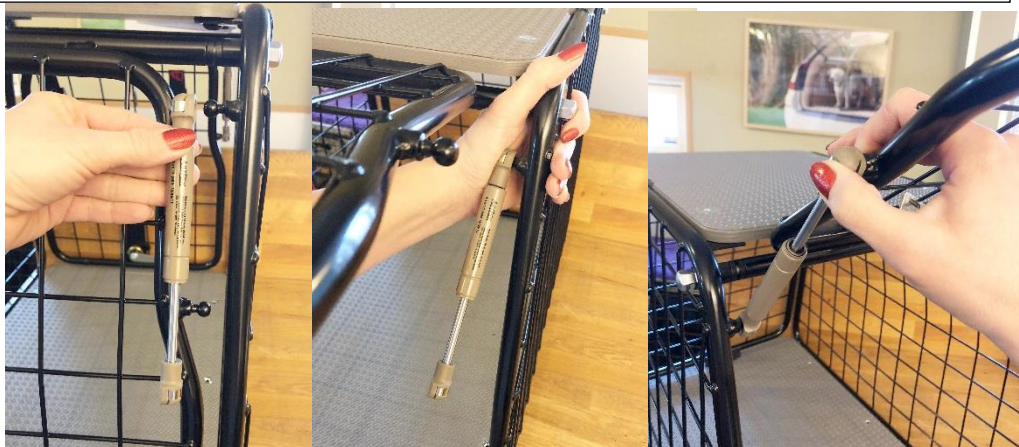

Allmänt skötselråd av bur / grind:  
Skravar och muttrar kan behöva kontrolleras och dras åt efter en tids körning.

På [www.artfex.se](http://www.artfex.se) finns monteringsvideos för burar och grindar.

